


PRZEKRÓJ NORMALNY Odcinek A-B od km 0+000 do km 0+140

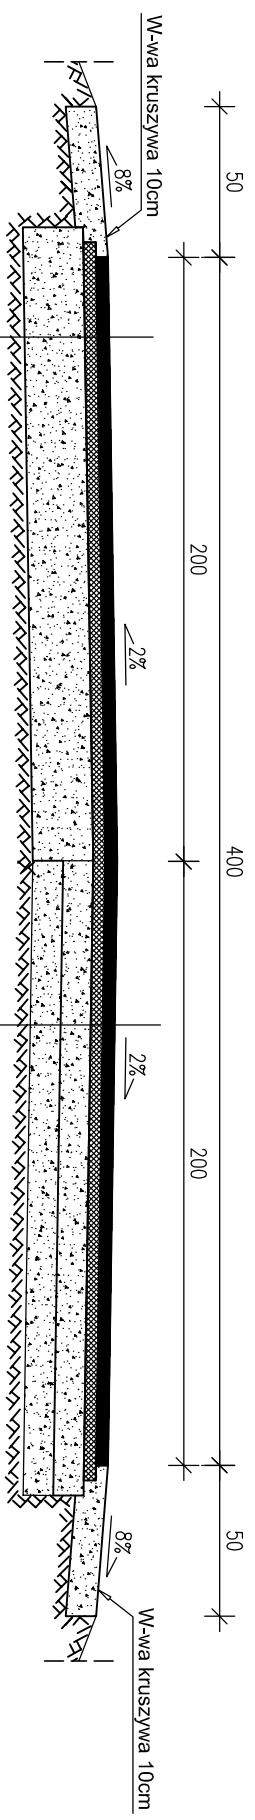

W-wa ściąralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S KR1/2 -4cm	W-wa ściąralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S KR1/2 -4cm
W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR1/2 -4cm	W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR1/2 -4cm
Podbudowa z kruszywa niezwiązanego -20cm	Wzmocnienie ist. podbudowy kruszywem niezwiązanym - 10-15cm
Podłoże rodzime	Podbudowa istniejąca gr. 10cm
	Podłoże rodzime