
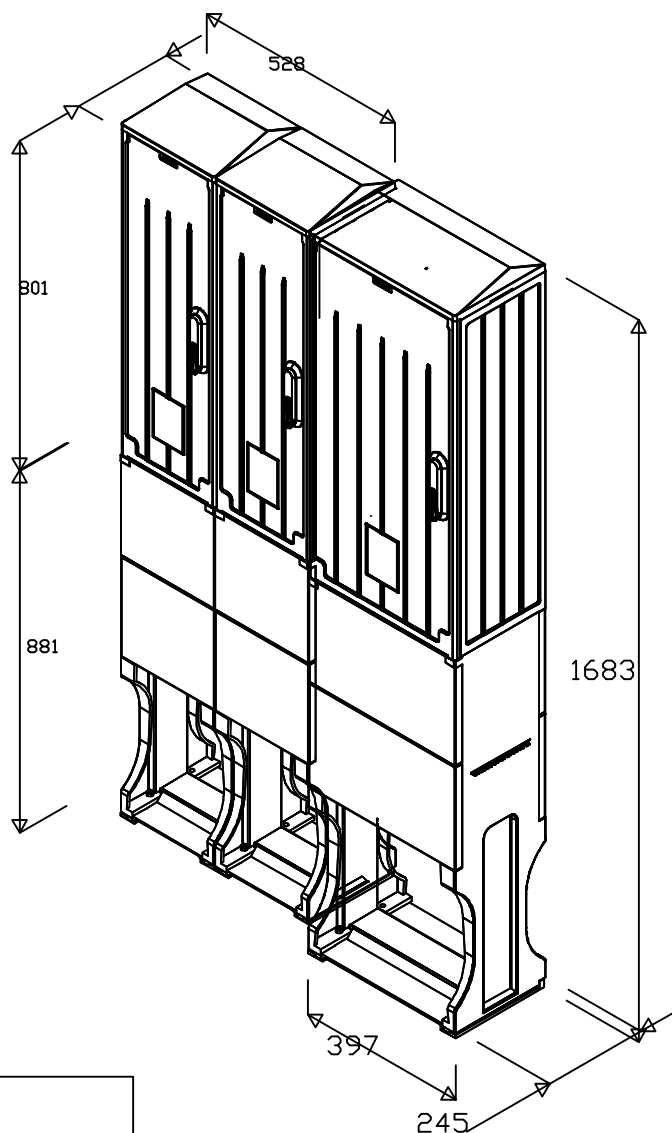


Złącze kablowo-pomiarowe ZKP + Rozdzielnica ROU

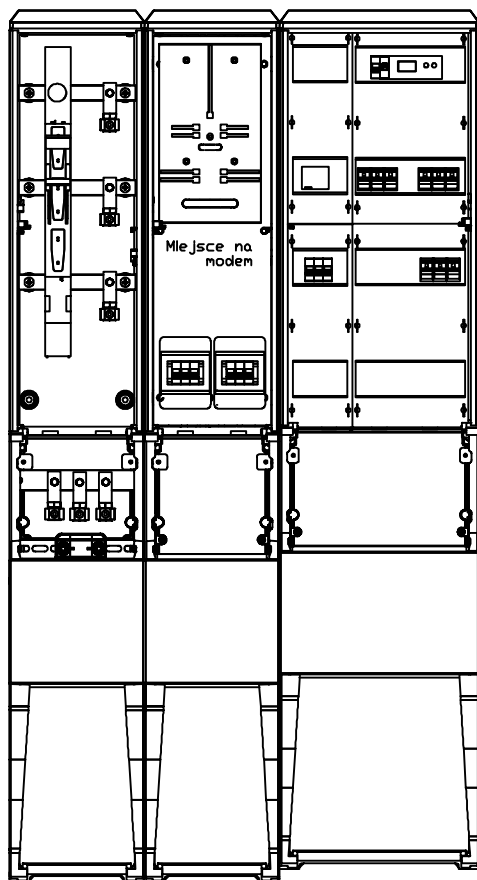

Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:.....	160 A
In część złączowa max:.....	160 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:.....	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy:.....	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy:.....	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt:.....	100 ms
Klasa ochronności:.....	II

Podstawowe dane techniczne: szafki oświetleniowej

I część pomiarowa max: A
I część złączowa max:	100 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II