



PRZEKRÓJ NORMALNY km: 0+207-0+412

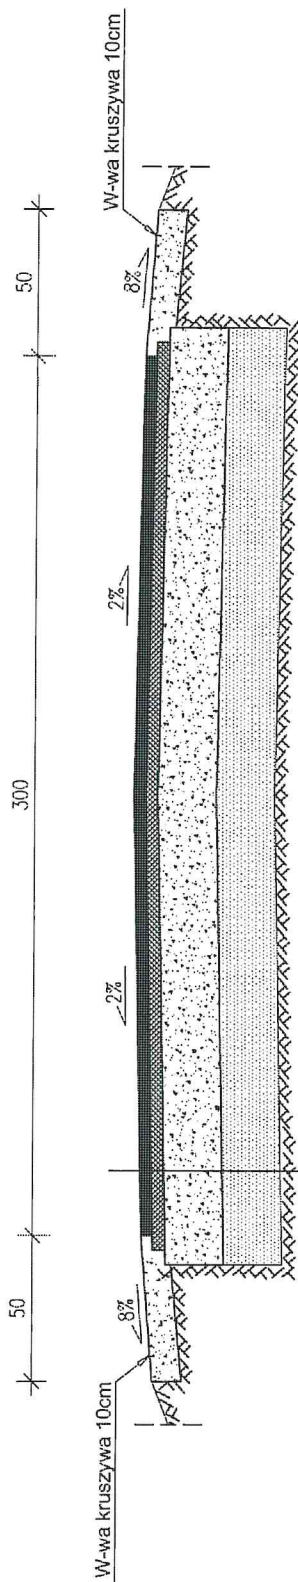

W-wa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S KR1/2 -4cm
W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR1/2 -4cm
Podbudowa z kruszywa niezwiązanego -20cm
W-wa odsączająca z piasku -20cm
Podłoże rodzime

PRZEKRÓJ NORMALNY

km: 0+000-0+207

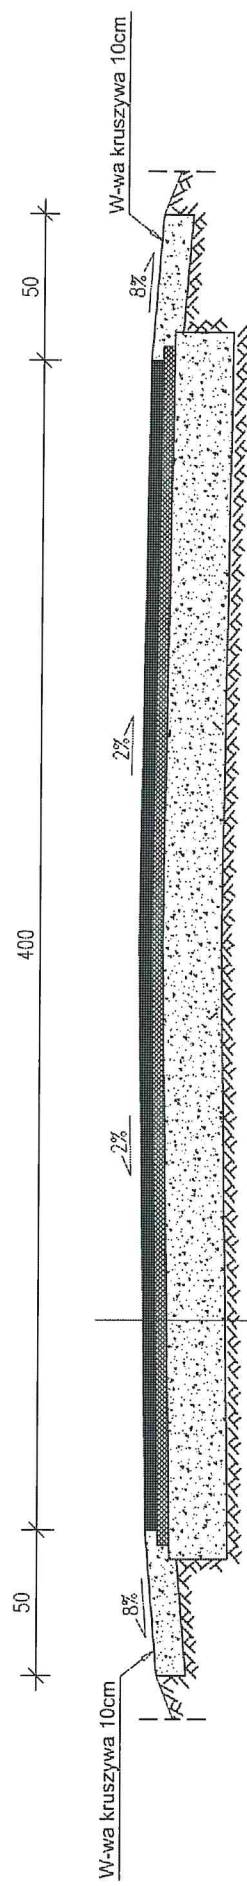

W-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S KR1/2 -4cm
W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W KR1/2 -4cm
Wzmocnienie z kruszywa niezwiązanego -15cm
Podbudowa istniejąca