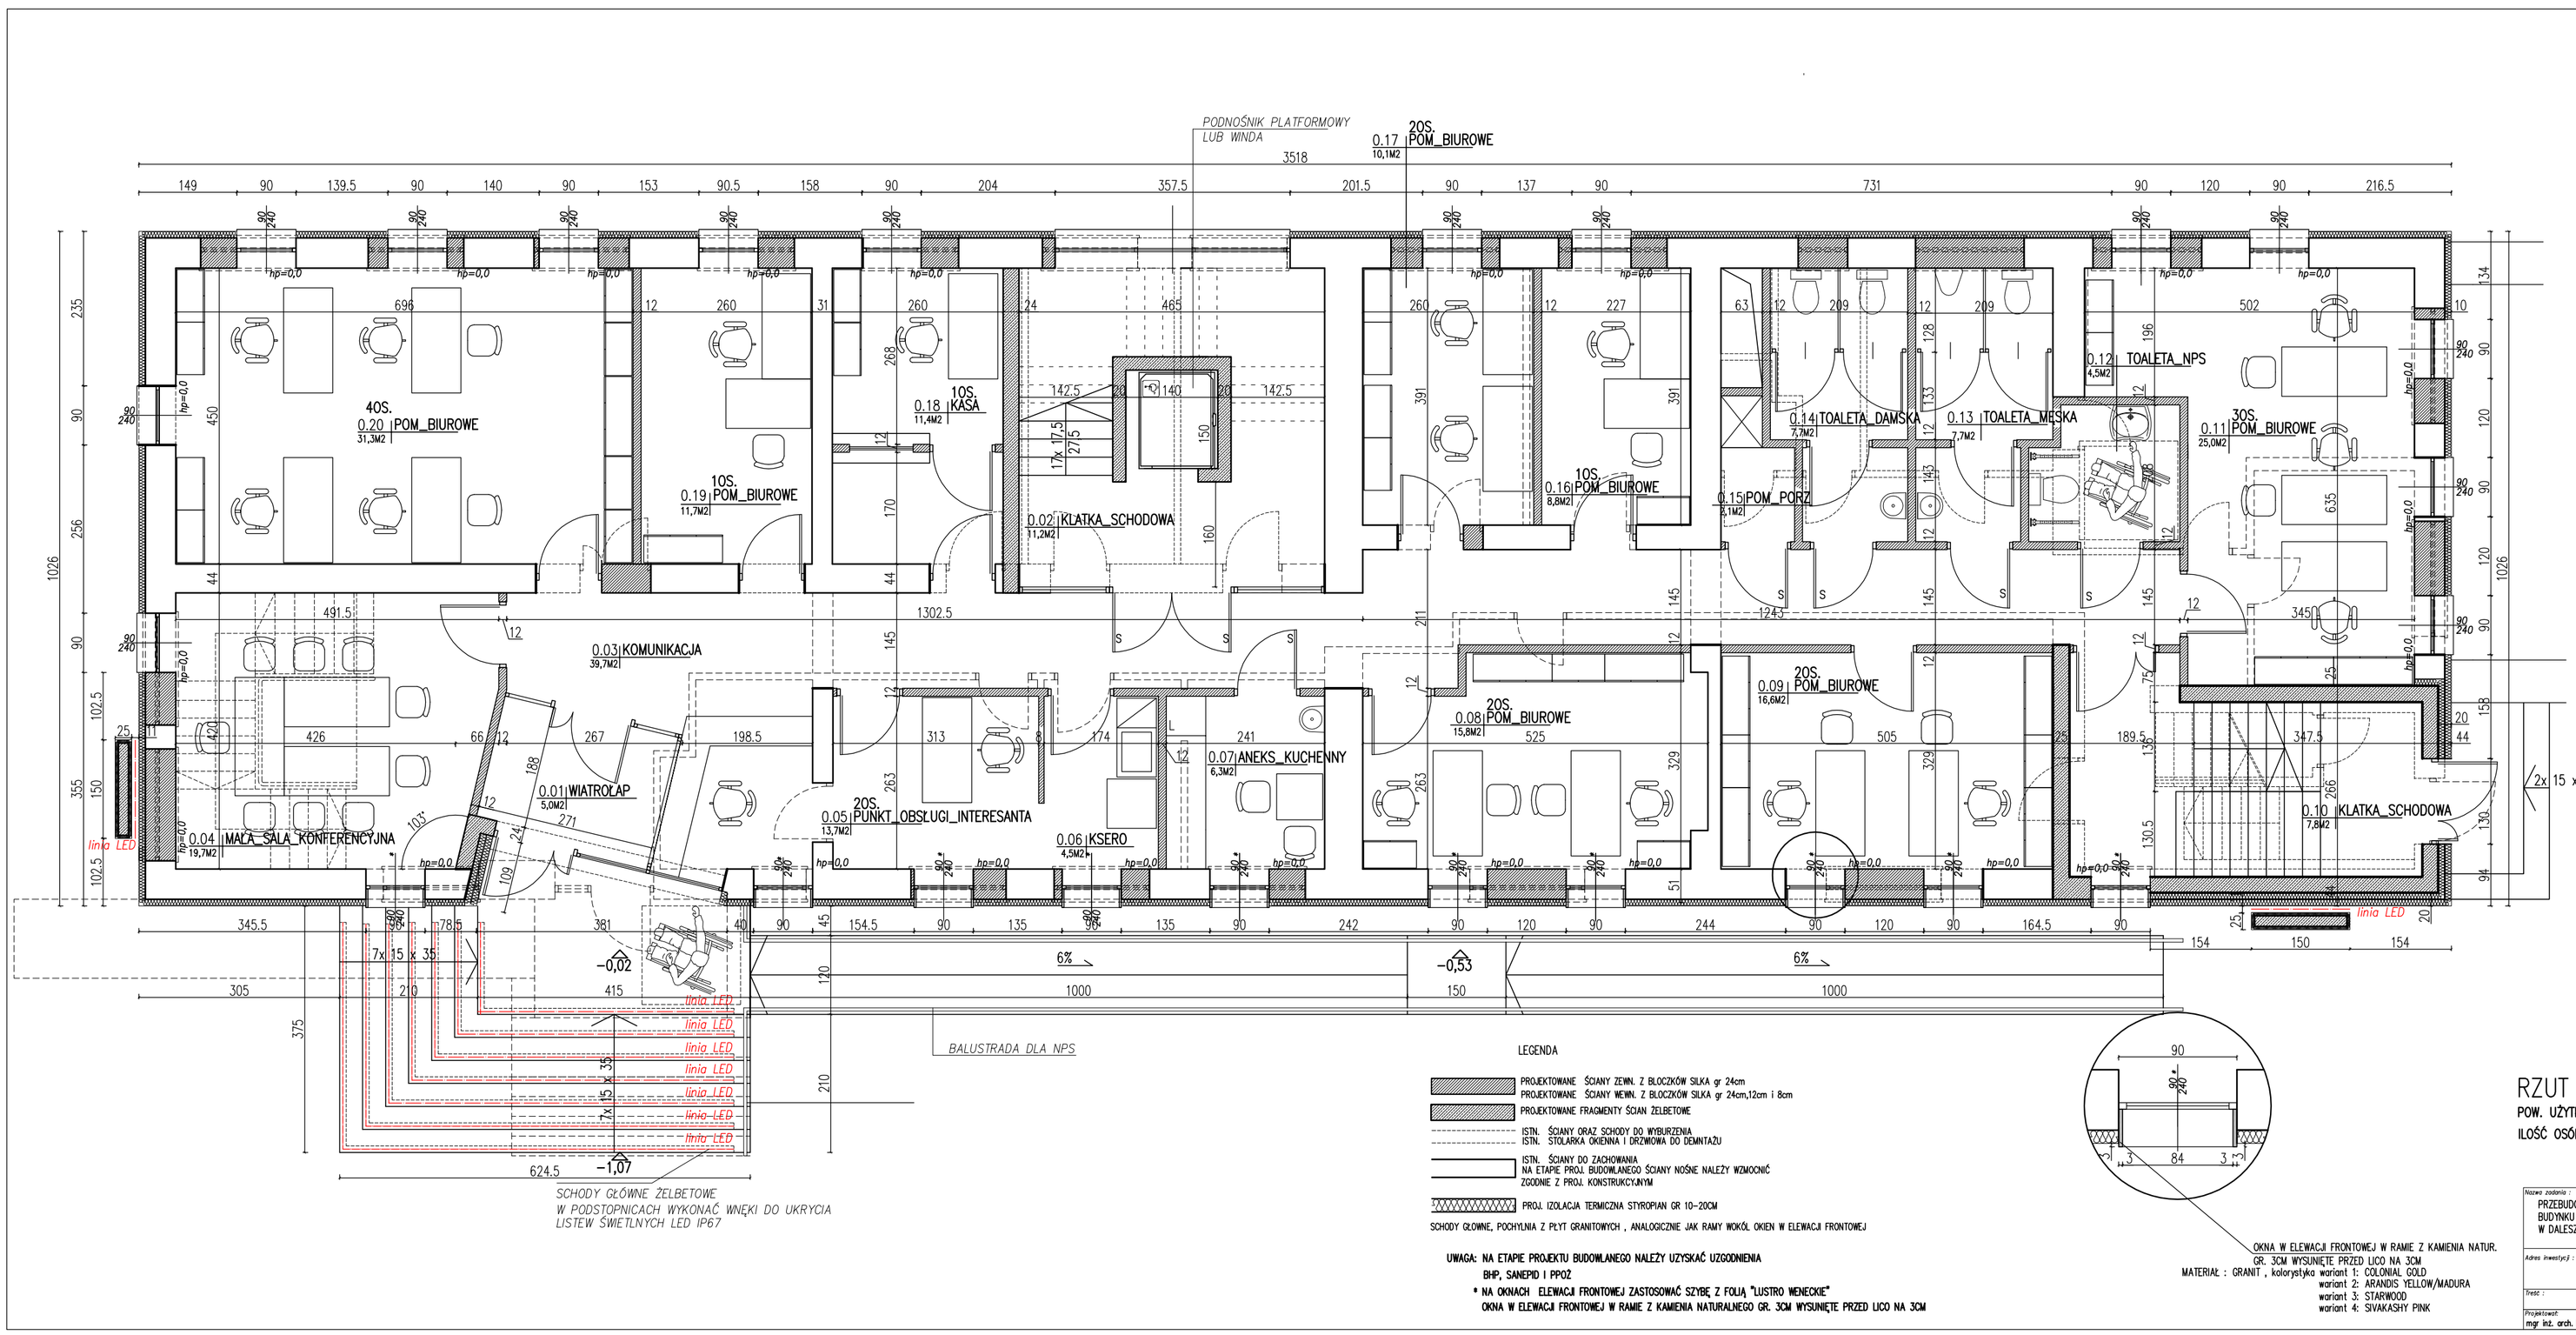

ZESTWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW [m2]
0.01	WIATROŁAP	5,0
0.02	KLATKA SCHODOWA	11,2
0.03	KOMUNIKACJA	39,7
0.04	MAŁA SALA KONFERENCYJNA	19,7
0.05	PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA	13,7
0.06	KSERO	4,5
0.07	ANEKS KUCHENNY	6,3
0.08	POMIESZCZENIE BIUROWE	15,8
0.09	POMIESZCZENIE BIUROWE	16,6
0.10	KLATKA SCHODOWA	7,8
0.11	POMIESZCZENIE BIUROWE	25,0
0.12	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,5
0.13	TOALETA MĘSKA	7,7
0.14	TOALETA DAMSKA	7,7
0.15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,1
0.16	POMIESZCZENIE BIUROWE	8,8
0.17	POMIESZCZENIE BIUROWE	10,1
0.18	KASA	11,4
0.19	POMIESZCZENIE BIUROWE	11,7
0.20	POMIESZCZENIE BIUROWE	31,3

PARTER ŁĄCZNIE : 260,6m2

LEGENDA

- PROJEKTOWANE ŚCIANY ZEWN. Z BLOCZKÓW SILKA gr 24cm
- PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWN. Z BLOCZKÓW SILKA gr 24cm,12cm i 8cm
- PROJEKTOWANE FRAGMENTY ŚCIAN ŻELBETOWE
- ISTN. ŚCIANY ORAZ SCHODY DO WYBURZENIA
- ISTN. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DO DEMNTAŻU
- ISTN. ŚCIANY DO ZACHOWANIA NA ETAPIE PROJ. BUDOWLANEGO ŚCIANY NOŚNE NALEŻY WZMOCNIĆ ZGODNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM
- PROJ. IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN GR 10-20CM

SCHODY GŁÓWNE, POCHYLNIA Z PŁYT GRANITOWYCH , ANALOGICZNIE JAK RAMY WOKÓŁ OKIEN W ELEWACJI FRONTOWEJ

UWAGA: NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY UZYSKAĆ UZGODNIENIA BHP, SANEPID I PPOŻ

*** NA OKNACH ELEWACJI FRONTOWEJ ZASTOSOWAĆ SZYBĘ Z FOLIĄ "LUSTRO WENECKIE"**

OKNA W ELEWACJI FRONTOWEJ W RAMIE Z KAMIENIA NATURALNEGO GR. 3CM WYSUNIĘTE PRZED LICO NA 3CM

OKNA W ELEWACJI FRONTOWEJ W RAMIE Z KAMIENIA NATUR. GR. 3CM WYSUNIĘTE PRZED LICO NA 3CM

MATERIAŁ : GRANIT , kolorystyka wariant 1: COLONIAL GOLD
wariant 2: ARANDIS YELLOW/MADURA
wariant 3: STARWOOD
wariant 4: SIVAKASHY PINK

RZUT PARTERU

POW. UŻYTKOWA 260,6m2

ILOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH NA KONDYGNACJI : 18 OSÓB

Nazwa zadania : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W DALESZYCACH

PROJEKT

Adres inwestycji : Plac Staszica 9. 26-021 DALESZYCE gm. Daleszyce woj. świętokrzyskie

Etap : PROJEKT KONCEPCYJNY

Data : 05.2017

Treść : RZUT PARTERU

Skala : 1:50

Projektował : mgr inż. arch. Monika Kasprowicz

Nr uprawnień : SW 35/2007

Podpis :

A-01