


OGRODZENIE – BRAMA B–1

skala 1:50


BRAMA

WIDOK Z PRZODU

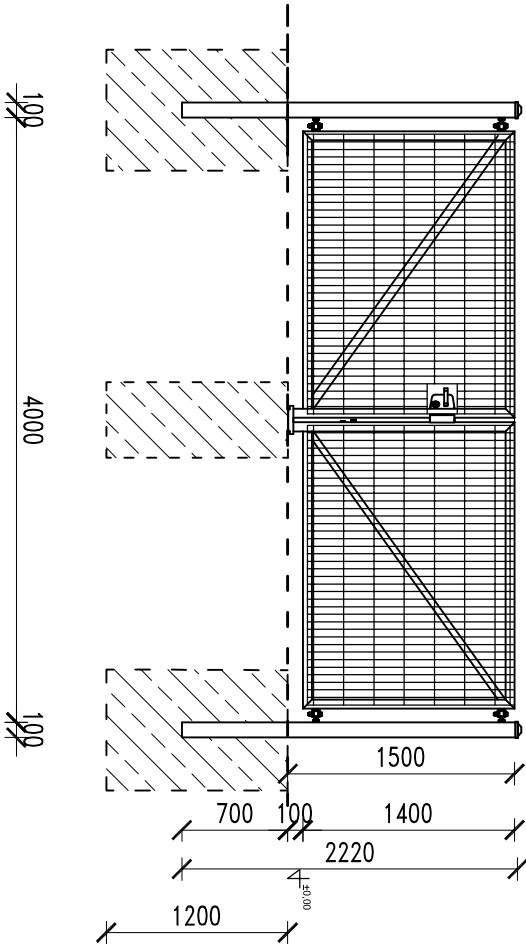

BRAMA

WIDOK Z BOKU

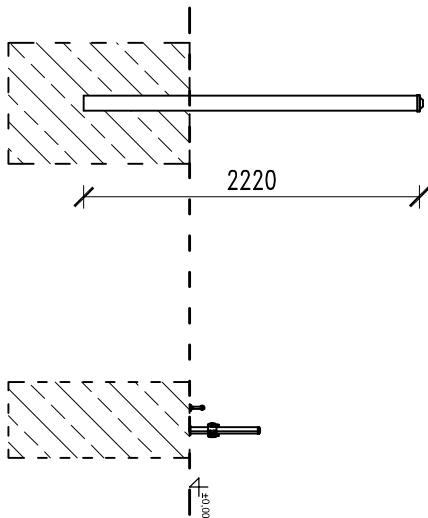

PROJEKTOWANA BRAMA WIAZDOWA – PARAMETRY:

- SYSTEMOWA, TYPOWA, BRAMA DWUSKRZYDŁOWA, PRZEMYSŁOWA O SZEROKOŚCI PRZESZWITU 4,0 [m].
- BRAMA OGRODZENIOWA WRAZ ZE SŁUPAMI ORAZ KOMPLETEM ZAWIASOWO – ZAMKOWYM. SKRZYDŁO BRAMY W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ.
- WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PANEL KRATOWY PŁASKI (PRZYKRĘCANY DO KONSTRUKCJI),
 - ŚREDNICA DRUTU POZIOMEGO (PODWOJNY): 2x8 [mm],
 - ŚREDNICA DRUTU PIONOWEGO: 6 [mm],
 - WYMIAR OCZEK PROSTOKĄT 50 x 200 [mm].
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – OCYNK OGNIOWY.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA MIEJSCU BUDOWY. RYSUNEK JEST JEDYNNIE SCHEMATYCZNY.
- SŁUPKI ZABETONOWANE W BETONIE C25/30, XC2, XF2, NA GŁĘBOKOŚĆ ~0,70 [m].

UWAGI:

- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m] (o ile nie zaznaczono inaczej).
- Wymiary korygowane na budowie.
- Lokalizacja bramy wg rysunku: OGRODZENIE – RZUT.

BETON C25/30, XC2, XF2
STAL PROFILOWA: S235JR
(ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO)

Nazwa rysunku: OGRODZENIE – PRZESŁO TYPOWE					Nr. rysunku: K–6
Opis: PROJEKT POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZECZCHÓW Obreńb 0002 Brzechów, dz. Nr 273, gmina Daleszyce, woj. świętokrzyskie.					Skala: 1:50
Opisownik: mgr inż. Dariusz Wójcicki	Specjalność: KONSTRUKCYJNA	Nr. uprawnień: SWK/0029/ PWOK/03	Podpis:	Data: 06.2019r.	Stadium: PB
Zadawca: mgr inż. Dariusz Wójcicki	Specjalność: KONSTRUKCYJNA	Nr. uprawnień: SWK/0029/ PWOK/03	Podpis:	Data: 06.2019r.	Finans: PROENCO ul. Warszawsko 30/10 25–312 Kielce